




Denominazione del prodotto	Elementi di contatto - senza base di fissaggio LPXC		
Tipo	LPXC		
Manovre			
Durata elettrica	hours	600000	
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento	kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb	
Coppia di serraggio terminali max	Nm	1	
Attacchi vite	Vite		
Sezione dei conduttori	Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
	max	14	
IEC	max	mm ²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio	LPXAU120		
Peso prodotto	g	11	
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

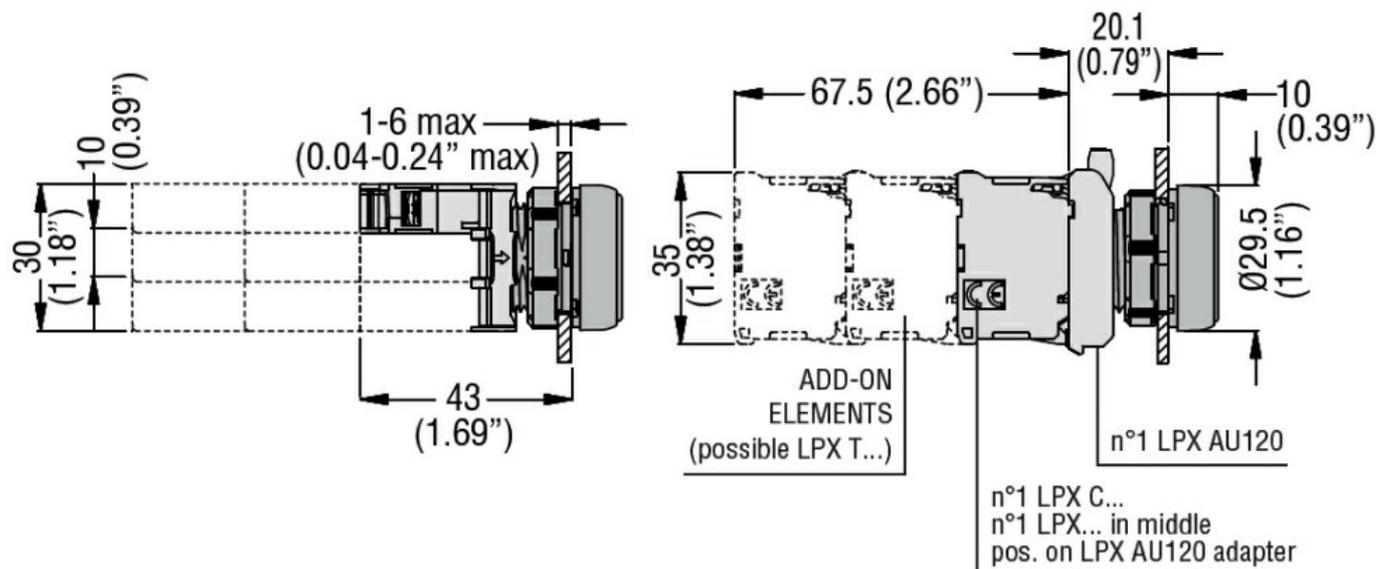

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA