LPZP6A8

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 6 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

Denominazione del prodotto			Pulsantiera plastica senza attuatori - per 6 attuatori
Tipo			LPZP6A8
Caratteristiche generali			
Colore			Grigio
Materiale			Policarbonato
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1.8
Peso prodotto		g	290
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

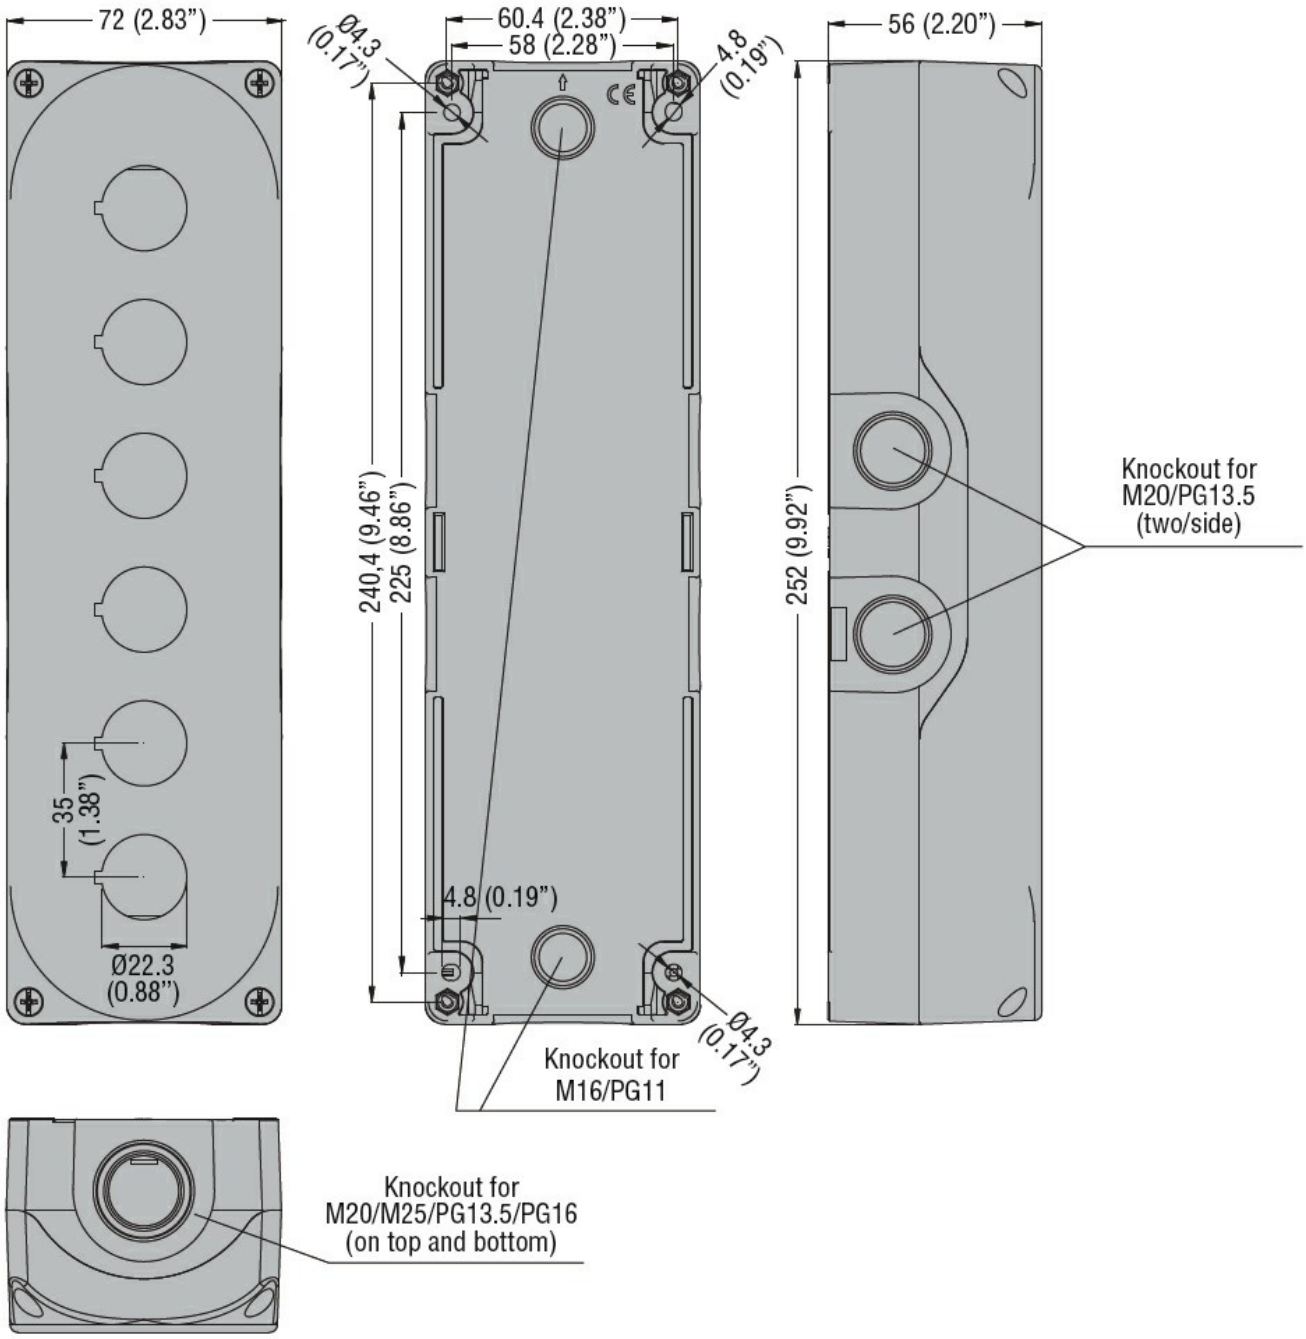

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.