



IP40
850°
IK05
Batt. LTO +45°C -20°C
Batt. NiMh +40°C 0°C



Gamma per segnaletica idonea per qualsiasi installazione industriale o nel terziario. Disponibile in tre dimensioni con distanza di visibilità (DV) di 20, 30 o 60 m. Versione con Batteria al Titanio (LTO) a ricarica veloce, 10 anni di vita utile e temperature di lavoro estreme.



Schermo serigrafato per un'illuminazione del segnale più uniforme




Innovativo sistema di fissaggio a scomparsa. La stessa staffa, in dotazione, viene utilizzata sia per installazione a soffitto che a bandiera

## Applicazioni

Terziario, industriale

## Caratteristiche

- Alimentazione** 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
- Installazioni** parete, controsoffitto, soffitto con tiges e cavi, parete bandiera, soffitto bandiera, binario trifase
- Tempo di ricarica** 12h con batteria LTO
- Corpo** Policarbonato, bianco RAL 9003
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

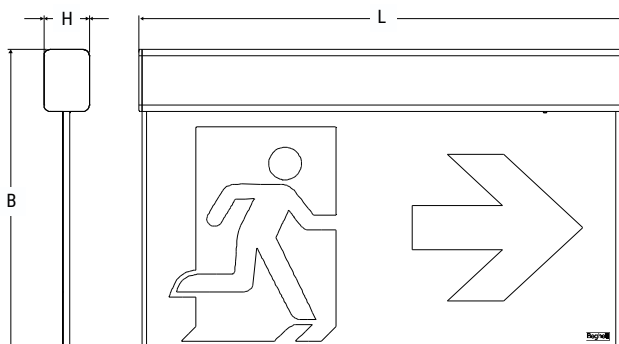







W	Dimensioni mm			Distanza di visibilità (DV)
	L	B	H	
2	229	155	30	20 m
3	229	205	30	30 m
6	635	358	30	60 m

	Cod. ord.	W	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Distanza visibilità DV	Assorbimento		Peso Kg	Imb.		
								DC	AC				
TR	4320	2	EXIT DF20M SA	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 750mAh	20m		2.5W	0.3	1/6	TRADIZIONALI	
	4321	3	EXIT DF30M SA	SA/SE	1/2/3	NiMh 3.6V 1.5Ah	30m		3.5W	0.5	1/6		
	4322	6	EXIT DF60M SA	SA/SE	1/2/3	2xNiMH 3.6V 1.2Ah	60m		6.5W	1	1/3		
AT - OPT	4380	2	EXIT AT OPT 20M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	LTO 7.2V 0.5Ah	20m		7.5W	0.3	1/6	AUTOTEST CENTRALIZZABILE	
	4381	3	EXIT AT OPT 30M SA 8LTO	SA/SE	1/1.5/2/3/8	2x LTO 7.2V 0.5Ah	30m		7.5W	0.5	1/6		
	LG	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata integrando il Modulo Cod. ord. 15036											
	LGFM	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Radio integrando il Modulo Cod. ord. 15037											
	DALI	Apparecchi Autonomi con Diagnosi Centralizzata Dali integrando il Modulo Cod. ord. 15038											

## ACCESSORI - in dotazione

	<b>SCHERMI SX/DX/BASSO</b> Serigrafia su policarbonato opale		<b>STAFFA UNIVERSALE</b>
---	---	---	--------------------------

## ACCESSORI - da ordinare separatamente

	<b>ACCESSORIO INCASSO SOFFITTO</b> Distanza di visibilità (DV) 20-30 m Cod. Ord. 4312 (20 m) - 4313 (30 m)		<b>ACCESSORIO SOSPENSIONE CON CAVI</b> Cod. Ord. 14771
	<b>KIT BINARIO TRIFASE</b> Cod. Ord. 4319		<b>STAFFA A PARETE PER BANDIERA</b> Solo per versioni 60m Cod. Ord. 19045
	<b>SOSPENSIONE TIGES</b> 250 - 500 - 1000 mm Cod. Ord. <b>4315</b> (250mm) - <b>4316</b> (500mm) <b>4317</b> (1000mm)		<b>MODULO LG - LGFM - DALI (solo versione AT-OPT)</b> LG - Cod. Ord. 15036 LGFM - Cod. Ord. 15037 DALI - Cod. Ord. 15038