

UP•LED Multi

a soffitto con
per fori diam 60 mm
zero impatto visivo

Un apparecchio rivoluzionario in termini concettuali vista la sua natura puntiforme che lascia alle ottiche il compito di indirizzare il fascio luminoso secondo le esigenze.

Questo concetto trova innumerevoli riscontri specie in termini di massima riduzione del numero dei corpi illuminanti e di dimensioni a vista dell'apparecchio: soli 9 cm di diametro e pochi millimetri di spessore.

L'apparecchio è innovativo anche nel suo aspetto multifunzione: scegliendo fra le varie lenti in dotazione si modifica radicalmente la forma e la dimensione dell'area illuminata: un solo apparecchio per illuminare vie di esodo di 12 m o aree di 65mq

UP•LED Multi



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente 24 W

Versioni SE, INIBIT (RM)

Conformità EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN60598-2-22, EN 61347-2-13, UNI 11222, EN 1838, EN 60598-2-2

Grado di protezione IP42

Autonomia 1h, 3h

Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C

Installazioni incasso




Alimentatore Alimentatore elettronico a corrente costante

Corpo Policarbonato

Lente Makrolon PC con elevata trasparenza

Dissipatore Poliammide caricato a graffite

Molle C72 Acciaio Inox

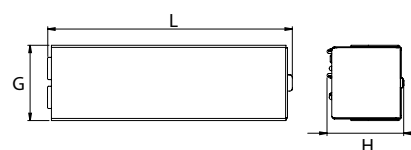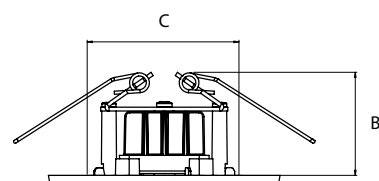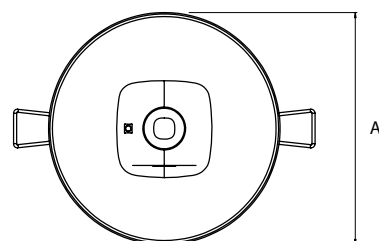

INVERTER E BATTERIE

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
-	lente LUNGALUCE con cover
-	lente LARGALUCE con cover
-	lente ALTALUCE con cover

Potenza* W	• Dimensioni (mm) •						Lampada
	A	B	C	L	G	H	
24	90	40	60	200	46	43	1 LED

*Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente


UP•LED Multi LED 60 mm

Reattore elettronico

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	n° LED	Flusso* SE lm	Assorbimento W	Peso kg	Imballo
24	4330	UP LED MULTI 60MM SE 1H	SE	1h	NiCd 3,6V 0,75Ah	1	180	1,0	-	6
24	4331	UP LED MULTI 60MM SE 3H	SE	3h	NiCd 3,6V 1,5Ah	1	180	1,5	-	6

Prestazioni illuminotecniche al suolo

Lente lungaluce - installazione a 3 m dal suolo

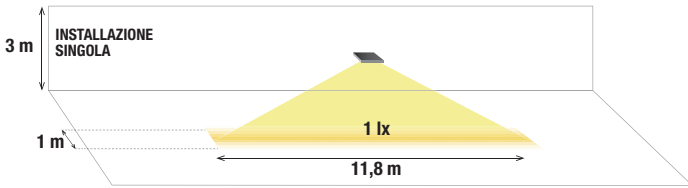


Installazione singola


copre una via di esodo di 11,8 m con 1 lux in mezzeria e > 0,5 entro 1m

Installazione multipla, interasse apparecchi 13 m

copre una via di esodo di 24,8 m con 1 lux in mezzeria e > 0,5 entro 1m

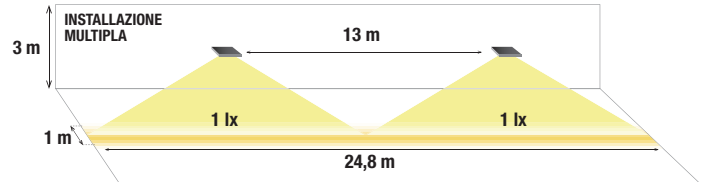

Lente largaluce - installazione a 3 m dal suolo

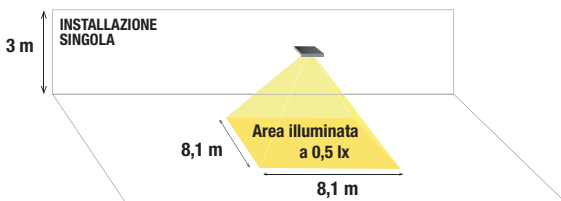


Installazione singola


illumina una superficie di 8,1x8,1 m a 0,5 lux

Installazione multipla, interasse apparecchi 8,6 m

illumina una superficie di 16,7 x 16,7 m a 0,5 lux

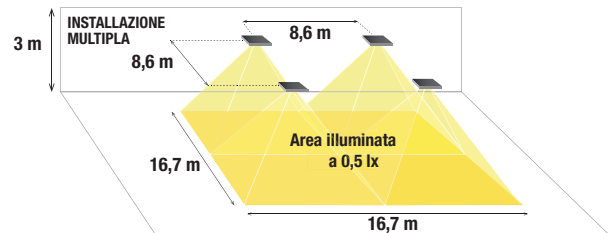

Lente altaluce - installazione a 7 m dal suolo

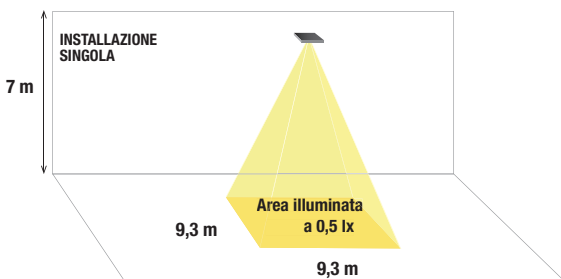

Installazione singola

illumina una superficie di 9,3 x 9,3 m a 0,5 lux

Installazione multipla, interasse apparecchi 11 m

illumina una superficie di 20,5 x 20,5 m a 0,5 lux

