Linea 500

emergenza

IP40 | IK05 | 850° | Batt. NiCd +40°C 0° C

Emergenza civile per scatola 503 e 506, placca copriforo in dotazione.

Idoneo anche come segnapasso in locali adibiti al pubblico spettacolo.

Applicazioni

Civile e Terziario anche in locali adibiti al Pubblico spettacolo

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz
Installazione Incasso
Corpo Policarbonato
Ottica Simmetrica, metallizzata
Schermo Policarbonato trasparente
Placca Policarbonato RAL 9003
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

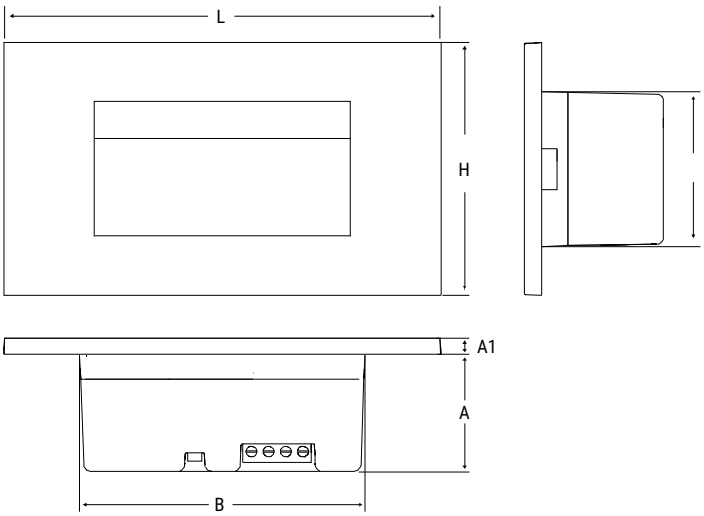

Versione	Dimensioni mm					
	L	H	B	A	A1	C
LINEA 503	118	76	78	36	5	49
LINEA 506	209	76	164	35	5	47

LINEA 503



C90-C270 C0-C180

LINEA506



C90-C270 C0-C180

	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento DC	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.	
TR	**LINEA 503**											TRADIZIONALI
	4611	LINEA 503 LED SE 2h	SE	2	NiCd 3.6V 0.4Ah	60			0.8W	0.4	1/12	
	LINEA 506											
	4612	LINEA 506 LED SE 1h	SE	1	NiCd 3.6V 0.4Ah	40			0.8W	0.4	1/12	

ACCESSORI - in dotazione



PLACCA COPRIFORO