




## Ticinque Beghelli IP65

Ticinque Beghelli è la soluzione Beghelli a tutte le problematiche di installazione con ingombri ridotti. L'adozione del tubo fluorescente a tecnologia T5 consente una riduzione drastica di tutte le dimensioni dell'apparecchio. Con soli 5 cm di spessore Ticinque Beghelli è l'apparecchio da 18W per emergenza più sottile in commercio. Installazione : Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un'unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia. EN 60598-1, EN 60598-2-22.

Dettagli tecnici: Simbologie in copertina, fotometrie pag. 238, contributo RAEE nell'Indice analitico.

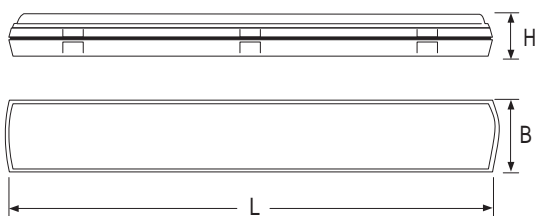

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Lampada	Attacco
	L	B	H		
18	608	114	53	T5	G5



ACCESSORI - in dotazione			
Cod. Ord.	Descrittivo	Descrizione	Imballo
-		raccordo per tubi ø 16 e ø 20	1

ACCESSORI - da ordinare separatamente				
Cod. Ord.	Descrittivo	Descrizione	Imballo	
11592	-	etichetta segnaletica 18 W	1	
11593	-	etichetta segnaletica SN 18 W	1	
11594	-	etichetta segnaletica DS 18 W	1	
11595	-	etichetta segnaletica BS 18 W	1	

## Tradizionale

	W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Flusso medio SE	Flusso medio SA	Ass.max.	Peso kg	Imballo
	18	8582	TICINQUE IP65 545 18SE3P	SE	3h	Pb 6V.4Ah	239	-	5VA	2.0	6
	18	8583	TICINQUE IP65 545 18SE3P/RM	SE/RM	3h	Pb 6V.4Ah	239	-	5VA	2.0	6

INDICE