

Ticinque

emergenza



IP65

IP42

IK07

850°



Batt. LiFe

+40°C
0°C



Apparecchio ad elevata autonomia, fino a 8h. Nella versione Granluce flusso fino a 1.250lm con autonomia impostata ad 1h. Idonea anche in applicazioni particolari dove sono richiesti elevati flussi luminosi (10lx con 90 min autonomia).



Disponibile sia con grado di protezione IP42 che IP65, installando i pittogrammi la distanza di visibilità è di 25m.



Agevole installazione grazie al connettore rapido PG16/20 ed alle membrane IP Plug in dotazione. Collegamento rapido sui 4 lati mantenendo il grado di protezione IP65, anche su barra elettrificata.

Applicazioni

Industriale, terziario, centri commerciali

Caratteristiche

Alimentazione 230Vac \pm 10%, 50÷60Hz

Installazioni Parete, soffitto


Tempo di ricarica 12h

Corpo Policarbonato bianco RAL 9003

Ottica Simmetrica, bianca

Schermo Policarbonato trasparente

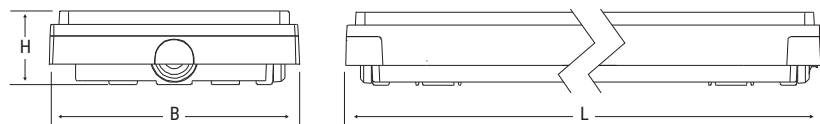


Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034




Dimensioni mm			Distanza visibilità (DV)
L	B	H	
608	114	53	20 m

034

Prestazioni secondo EN 1838

Altezza (m) 	Interasse (m) VIE DI ESODO 		Superficie illuminata (m) GRANDI AREE 	
	Parete	Plafone	Parete	Plafone
2.5	8	-	8x8	-
3	-	16	-	11x11
7	-	22	-	14x14
illuminamento >1lx a pavimento lungo la linea centrale senza riflessioni Emax/Emin <40			illuminamento >0.5lx a pavimento senza riflessioni Emax/Emin <40	
Prestazioni riferite all'apparecchio Cod. Ord. 8590 800 lm			Coefficiente di manutenzione 0.8	

TICINQUE




	Cod. ord.	W eq.	Descrizione	Versione	Autonomia h	Batteria	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Assorbimento		Peso Kg	Imb.	Note	
									DC	AC				
TR	8584	18	TICINQUE IP42 LED 18WSE8P	SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260			2W	1.8	1/6	IP42	TRADIZIONALI
	8585	18	TICINQUE IP42 LED 18WSA8P	SA/SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260	180		4W	1.8	1/6	IP42	
	8586	18	TICINQUE IP65 LED 18WSE8P	SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260			2W	1.8	1/6	IP65	
	8587	18	TICINQUE IP65 LED 18WSA8P	SA/SE	8	LiFe 9.6V 1.5 Ah	260	180		4W	1.8	1/6	IP65	
	8590	24	GRANLUCE T5LED IP65 SE2H	SE	2	LiFe 9.6V 1.5 Ah	800			5W	2	1/6	IP65	
	8591	24	GRANLUCE T5LED IP65 SA2H	SA/SE	2	LiFe 9.6V 1.5 Ah	800	180		8W	2	1/6	IP65	
AT	8592	24	GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H	SE	1/2/3	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1250/800/550			5W	2	1/6	IP65	AUTOTEST
	8593	24	GRANLUCE T5LED AT IP65 SA123H	SA/SE	1/2/3	LiFe 9.6V 1.5 Ah	1250/800/550	400		15W	2	1/6	IP65	

ACCESSORI - in dotazione



3 MEMBRANE PRESSACAVO M16 IP65
Premontate sulle tre uscite (Alto, DX, SX)




ADATTATORE TUBO 16/20mm BIANCO
Installazione con tubo Ø 16 o Ø 20 mm


ACCESSORI - da ordinare separatamente




GRIGLIA DI PROTEZIONE
Dimensioni: 685x182x110 mm
Cod. Ord. **3905**



ADESIVO DX - 18 W
Cod. Ord. **11594**



ADESIVO SX - 18 W
Cod. Ord. **11593**



ADESIVO BASSO - 18 W
Cod. Ord. **11595**