


BELTURING PLUS

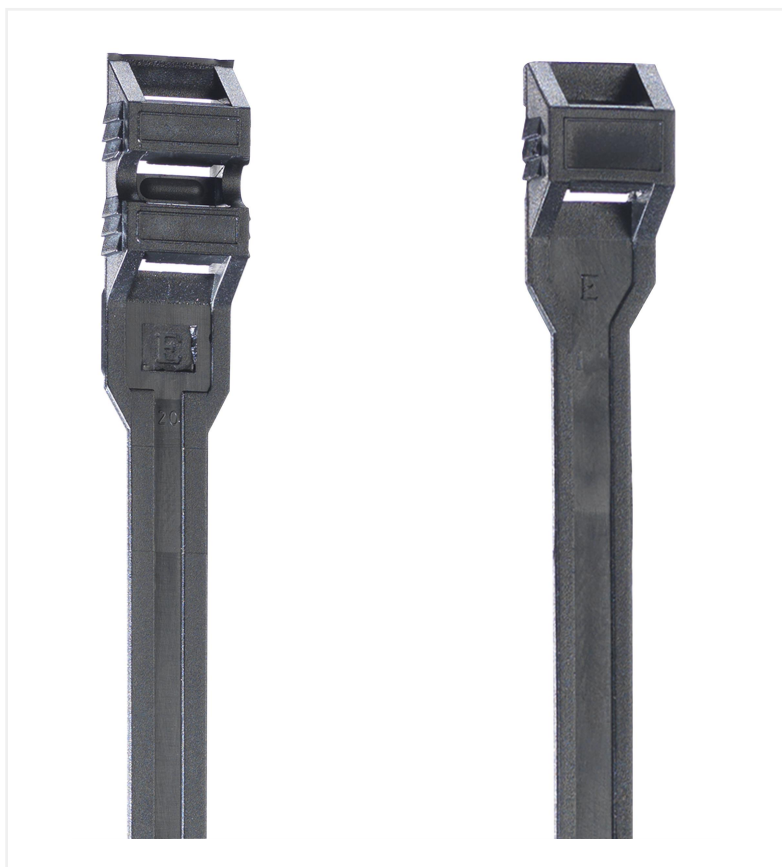

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Fascette a testa piatta con cremagliera esterna, con elevata resistenza alla trazione e UV resistenti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Cremagliera esterna e testina piatta per evitare il danneggiamento dei cavi
- Possibilità di utilizzo in posizione provvisoria che ne consente la riapertura
- Elevata resistenza alle variazioni climatiche e alle escursioni termiche
- Speciale confezionamento in scatola appendibile, con apertura superiore richiudibile, per la massima praticità e protezione
-

CERTIFICAZIONI



APPLICAZIONI

- Impianti elettrici
- Impianti fotovoltaici
- Cablaggi industriali
- Applicazioni gravose
- Installazioni esterne

GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Larghezza ▲▼	Lunghezza ▲▼	Diametro massimo di serraggio ▲▼	Resistenza alla trazione Kg ▲▼	Colore ▲▼	Resistenza alla trazione N ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Euro Codice ▲▼
Belturing plus 9x132 testa singola	9 mm	132 mm	27 mm	39.78 kg	Nero	390 N	100 pezzi	6447XE
Belturing plus 9x300 testa doppia	9 mm	300 mm	80 mm	55.08 kg	Nero	540 N	100 pezzi	6448XE
Belturing plus 6x115 testa singola	6 mm	115 mm	25 mm	28.56 kg	Nero	280 N	100 pezzi	6449XE
Belturing plus 6x180 testa singola	6 mm	180 mm	45 mm	28.56 kg	Nero	280 N	100 pezzi	6450XE
Belturing plus 9x180 testa singola	9 mm	180 mm	40 mm	39.78 kg	Nero	390 N	100 pezzi	6451XE
Belturing plus 6x290 testa singola	6 mm	290 mm	78 mm	28.56 kg	Nero	280 N	100 pezzi	6452XE
Belturing plus 9x260 testa doppia	9 mm	260 mm	60 mm	55.08 kg	Nero	540 N	100 pezzi	6453XE
Belturing plus 6x360 testa singola	6 mm	360 mm	100 mm	28.56 kg	Nero	280 N	100 pezzi	6454XE
Belturing plus 9x360 testa doppia	9 mm	360 mm	93 mm	55.08 kg	Nero	540 N	100 pezzi	6455XE
Belturing plus 9x510 testa doppia	9 mm	510 mm	140 mm	55.08 kg	Nero	540 N	100 pezzi	6456XE
Belturing plus 9x760 testa doppia	9 mm	760 mm	220 mm	55.08 kg	Nero	540 N	100 pezzi	6457XE