


EIS-D/V

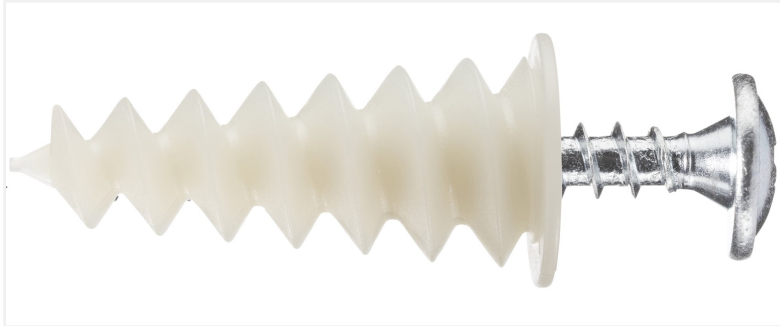

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Fissaggio di apparecchi leggeri su sistemi a cappotto esterno intonacati.
Versione con vite testa cilindrica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ancorante in poliammide rinforzato, autoforante e autofilettante, su pannelli di isolamento di sistemi ETICS
- Non interessa la muratura sottostante e quindi non crea ponti termici
- Minime lunghezze e profondità di ancoraggio per applicazioni anche su isolamenti formati da pannelli di basso spessore
- Performance elevate sia su pannelli di medio-alta che di bassa densità
- EIS-D è particolarmente indicato per il fissaggio su coibentazioni a media densità

APPLICAZIONI

- Isolamenti compositi con pannelli in schiuma polyso, EPS caricati, polistirene e pannelli ad alta densità
- Lampade
- Telecamere
- Rilevatori, sensori e allarmi
- Centraline, interruttori e comandi
- Collari e clips fermatubo
- Segnaletica
- Cassette postali

TIPOLOGIE DI SUPPORTI

INP

GAMMA

Breve descrizione prodotto ▲▼	Lunghezza Ancorante ▲▼	Impronta vite ▲▼	Spessore isolamento (mm) ▲▼	Diametro collare (mm) ▲▼	Quantità confezione ▲▼	Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) ▲▼	Euro Codice ▲▼
ELEMATIC EIS-D 50/V	50 mm	TX 30 + PH2	55 mm	24 mm	50	Scatola di cartone	568177