

EKOstile



Emergenza fluorescente



Apparecchio con ottica simmetrica segmentata, per ottimizzare le prestazioni illuminotecniche. Idoneo per installazioni sia a soffitto che a parete, anche direttamente su scatola 503. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20, sia dall'alto che lateralmente. L'assemblaggio di corpo, riflettore e diffusore avviene per mezzo di ganci a scatto, facilmente apribili con un cacciavite. La dotazione di scatola da incasso e cornice coprifilo soddisfa le tipologie di installazione che necessitano di un design più elegante o dove si deve ridurre lo spazio di ingombro.

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza	6, 8, 11, 24
Alimentazione	230Vac ± 10% 50Hz
Funzionamento	Permanente (SA), non permanente (SE), R
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 183
Grado di protezione	IP40
Autonomia	1h, 3
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°
Installazioni	parete, soffitto, incasso, sospensione
Corpo	polycarbonato bianco RAL 900
Ottica	Simmetrica, Bianco
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	Fluorescente

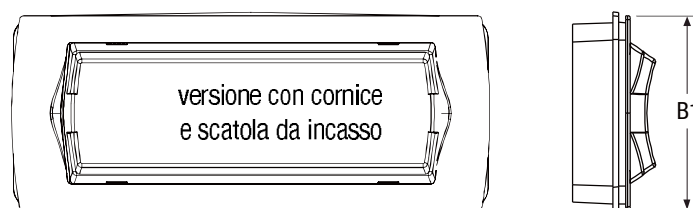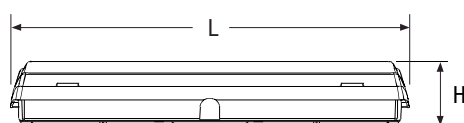

Potenza W	L	B	• Dimensioni (mm) •				DV schermo	Lampada	Attacco
			H	L1	B1	H1			
6	259	112	49	305	141	49	21 m	T5	G5
8	336	135	55	422	175	55	25 m	T5	G5
11	336	135	55	422	175	55	25 m	T5	2G7

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
19060	ADES SX, DX, BASSO 6W
19061	ADES SX, DX, BASSO 8-11-24W

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
3723	GANCI X SOSPENSIONE
19062	INCASSO+CORN EKOSTILE 6W
19063	INCASSO+CORN EKOSTILE 8-11-24W