

INSTALLAZIONE AL SUOLO



INSTALLAZIONE A PARETE



GRIGLIA DI PROTEZIONE




12658 Griglia di protezione

GRIGLIA DI PROTEZIONE



-

EMERGENZA CON INVERTER LED IP65/AUTORIPARA



IP65



SISTEMA AUTORIPARA:

Inserendo la Batteria Autoripara, l'Inverter LED raddoppia la potenza o l'autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale

INSTALLAZIONE SU PALO



12661 TESTA PALO 2x 60-76

da ordinare separatamente

12662 TESTA PALO 4x 60-76

da ordinare separatamente


| | | |
|-------|---|---------------------------|
| 17210 | INV LED IP65 SLGS SCUPO 24V | da ordinare separatamente |
| 19364 | INV LED IP65 AT/LG 123H | da ordinare separatamente |
| 19365 | INV LED IP65 LGFM 123H | da ordinare separatamente |
| RA02 | BATTERIA AUTORIPARA INVERTER 7.2V 1.7Ah | da ordinare separatamente |

VERSIONE CON MODULO VISION




F250 Vision FDV250SLED, FDV250ALED

F400 Vision FDV400SLED, FDV400ALED

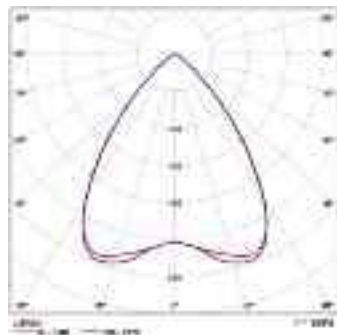

Optica simmetrica

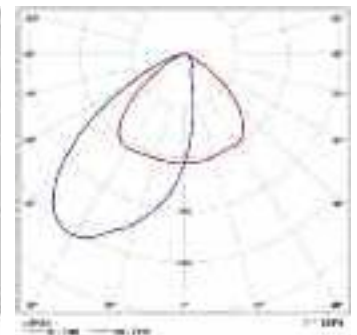

Optica asimmetrica

F250/400 LED

Reattore elettronico / elettronico dimmerabile

| Potenza* W | Cod. Ordine | Descrizione | Ottica | Potenza LED | Temperatura colore K | Resa cromatica | Assorbimento Max W | N° LED | Flusso dei LED Im (Tj=25°C) | Flusso Apparecchio Im | Efficienza Luminosa lm/W | Classe energetica | Imballo |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 250 | F250SLED | PRO LED 250W SM 4000K | SIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | F400SLED | PRO LED 400W SM 4000K | SIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |
| 250 | F250ALED | PRO LED 250W AS 4000K | ASIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | F400ALED | PRO LED 400W AS 4000K | ASIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |
| 250 | FD250SLED | PRO LED DIM 250W SM 4000K | SIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | FD400SLED | PRO LED DIM 400W SM 4000K | SIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |
| 250 | FD250ALED | PRO LED DIM 250W AS 4000K | ASIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | FD400ALED | PRO LED DIM 400W AS 4000K | ASIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |
| 250 | FDV250SLED | PRO LED DIM VIS 250W SM 4000K | SIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | FDV400SLED | PRO LED DIM VIS 400W SM 4000K | SIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |
| 250 | FDV250ALED | PRO LED DIM VIS 250W AS 4000K | ASIMMETRICA | 116 | 4000 | >80 | 127 | 256 | 17300 | 15000 | 118 | A+ | 1 |
| 400 | FDV400ALED | PRO LED DIM VIS 400W AS 4000K | ASIMMETRICA | 214 | 4000 | >80 | 230 | 512 | 30000 | 26000 | 113 | A+ | 1 |

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi ad alogenuri metallici