

# Carbon-Ti X-CarboRing EVO BCD 110 mm (4 arms)



**ITALIANO**

## CARATTERISTICHE

Le corone X-CarboRing EVO sono realizzate in fibra di carbonio (struttura interna), lega di alluminio 7075-T6 (dentatura) e titanio grado 5 (elementi per la risalita catena). La speciale dentatura è stata studiata per lavorare in sincronia con la rispettiva corona associata (vedi tabella compatibilità), si sconsiglia di accoppiare la corona X-CarboRing con corone di misura o marca differente in modo da non comprometterne le performance di cambiata. La corona presenta quattro fori con BCD 110 mm ed è compatibile con guarniture come PowerMeter SRM Origin e Rotor INSpider.

La compatibilità è assicurata per i gruppi (e le catene) Shimano 11 e 12 velocità, Campagnolo 11 e 12 velocità e SRAM 11 velocità.

## PRIMA DI INIZIARE

Per il montaggio munirsi delle chiavi per il serraggio delle viti (Torx T30 ed esagonale 6mm) e frenafletti medio blu (es. Loctite 242). Per il fissaggio della corona alla pedivella si consiglia il kit specifico X-Fix Road. Nel caso non si posseggano alcuni degli attrezzi necessari si consiglia di rivolgersi al proprio meccanico qualificato di fiducia.

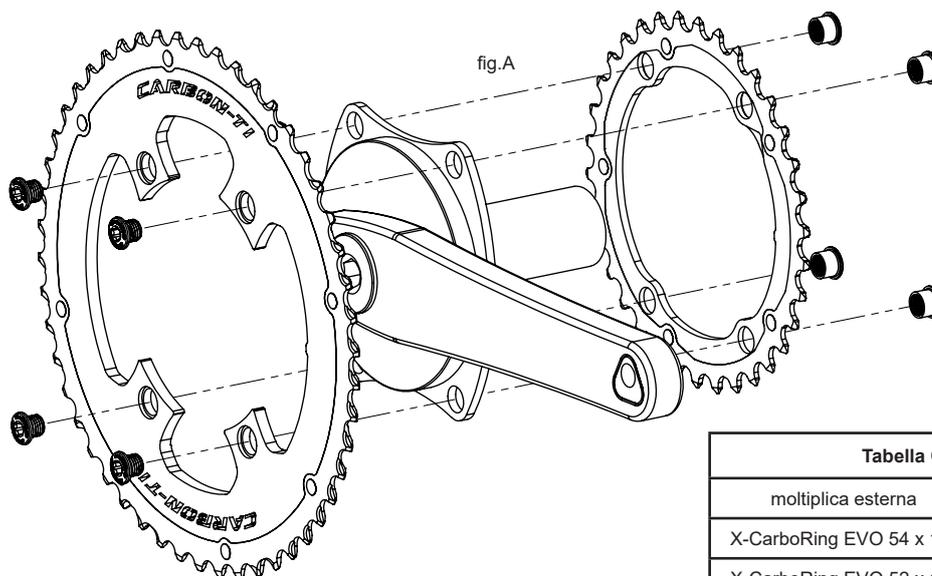


Tabella Compatibilità	
moltiplica esterna	moltiplica interna
X-CarboRing EVO 54 x 110	< > X-CarboRing 40 x 110
X-CarboRing EVO 52 x 110	< > X-CarboRing 36 x 110
X-CarboRing EVO 50 x 110	< > X-CarboRing 34 x 110

## INSTALLAZIONE



Installare la moltiplica interna X-CarboRing nella posizione più interna della guarnitura (Fig.A).

Fissare la corona orientandola in modo tale che il segno di riferimento sia allineato alla pedivella. Allineare la corona esterna nello stesso modo nella posizione esterna della guarnitura (Fig.B).

Applicare una goccia di frenafletti medio sul filetto viti di fissaggio e serrarle con una coppia di serraggio di 4-6 Nm.

Posizionare il deragliatore 2-3 mm sopra al raggio massimo di ingombro della corona esterna (Fig.C) e settare i fine corsa in modo da evitare cadute della catena esterne o interne. Per una migliore performance si consiglia di montare una catena nuova.

Verificare periodicamente il corretto serraggio delle viti di fissaggio della corona.

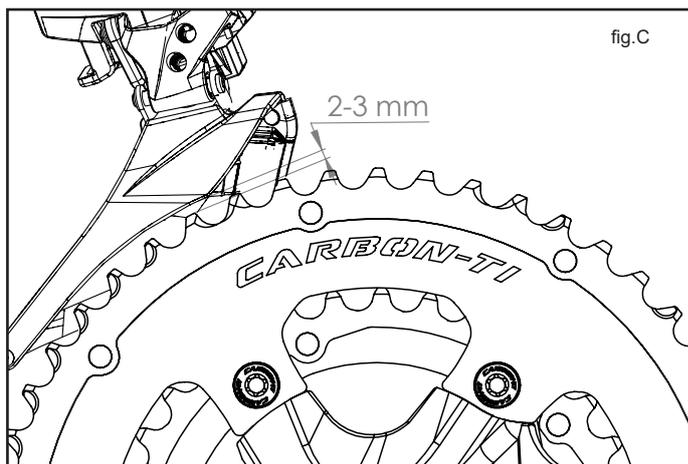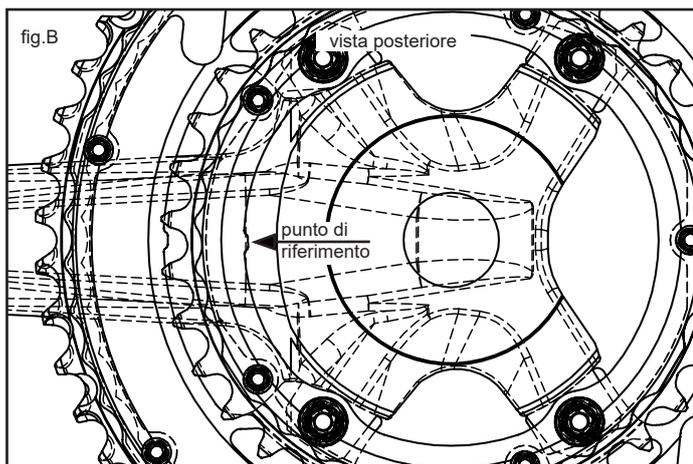

## GARANZIA

I prodotti Carbon-Ti sono garantiti contro difetti di materiale e costruzione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto del primo utilizzatore, certificata dallo scontrino fiscale del negozio. La garanzia decade nel caso in cui la manutenzione ordinaria o straordinaria consigliata non sia stata eseguita.

In caso di vizio, Carbon-Ti si impegna ad effettuare la sostituzione o la riparazione, a sua discrezione dell'elemento riconosciuto difettoso.

Per essere accettato, il difetto deve essere comunicato dal primo proprietario al proprio rivenditore e da quest'ultimo, dopo averlo verificato, alla Carbon-Ti.

La garanzia non copre i danni risultanti da trasporto, giacenza, incidenti, negligenze, colpi o cadute, mancato rispetto delle informazioni del libretto istruzioni, montaggio errato o con prodotti non compatibili, cattiva manutenzione, usura normale, modifiche o alterazioni del prodotto. La Garanzia non copre le parti soggette a normale usura.

**X-CarboRing EVO BCD 110 mm (4 arms) è 100% made in Italy**



Via per Ospitaletto, 147 25046 Cazzago S.Martino (Brescia) – ITALY  
Web site: <http://www.carbon-ti.com> Email: [info@carbon-ti.com](mailto:info@carbon-ti.com)  
Tel. (0039) 030.7750275

# Carbon-Ti X-CarboRing EVO BCD 110 mm (4 arms)




## ENGLISH

### FEATURES

The X-CarboRing EVO are chainrings realized in carbon fiber (inner body), AL7075-T6 aluminium alloy (teeth) and titanium grade 5 (up-shifting elements). The special teeth has been designed to work in synchrony with its associated chainring (see compatibility tab). It is not recommended to pair the X-CarboRing with a different size or with products of other brands for not compromise the shifting performance. The chainring has a 110 mm BCD with four fixing holes and is compatible with crankset like SRM Origin and Rotor INSpider PowerMeters. Compatibility is ensured for Shimano 11 and 12 speed, Campagnolo 11 and 12 speed and SRAM 11 speed groupsets (and chains).

### BEFORE YOU BEGIN



It is useful to have a keys for the tightening (Torx T30 and hexagonal 6mm) and the medium strength threadlocker (eg. Loctite 242). For the fixing of the chainring it is recommended to use the Carbon-Ti specific X-Fix Road Bolt Kit. If you don't have some of the necessary tools you should consult your preferred skilled mechanic.

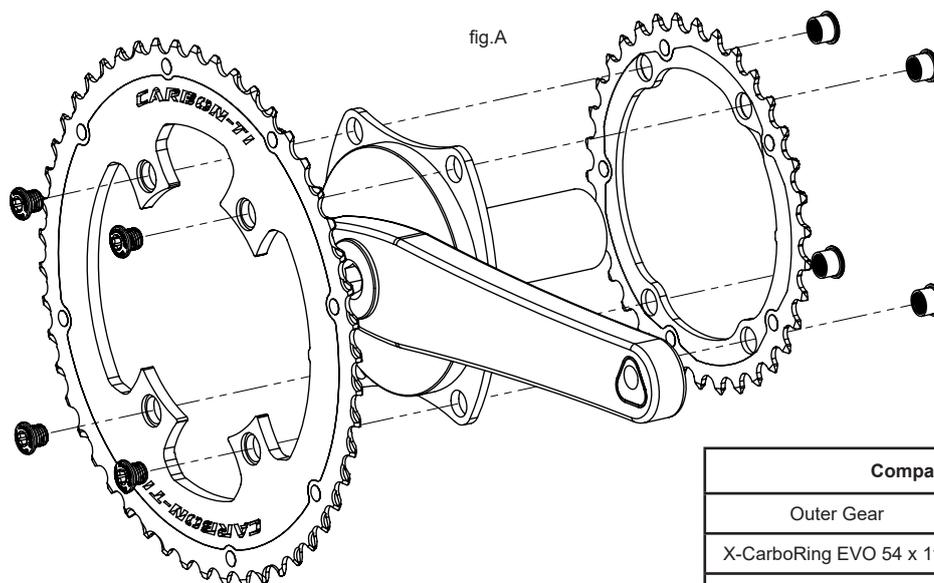

Compatibility Tab	
Outer Gear	Inner Gear
X-CarboRing EVO 54 x 110 <>	X-CarboRing 40 x 110
X-CarboRing EVO 52 x 110 <>	X-CarboRing 36 x 110
X-CarboRing EVO 50 x 110 <>	X-CarboRing 34 x 110

### INSTALLATION

Put the inner X-CarboRing chainring in the inner position of the crankset (Fig. A). Position the chainring so that the alignment guide is located behind the crank arm. Make the same thing with the outer chainring in the outer position of the crankset (Fig. B). Apply a drop of medium strength threadlocker on the threads of the fixing bolts and tighten them with a tightening torque of about 4-6 Nm. Position the front derailleur 2-3 mm above the maximum footprint of the outer ring (Fig.C) and set the end of stroke to prevent external or internal chain falls. For better performance we recommend to mount a new chain with the new chainring. Check the tightening of the fixing bolts periodically.

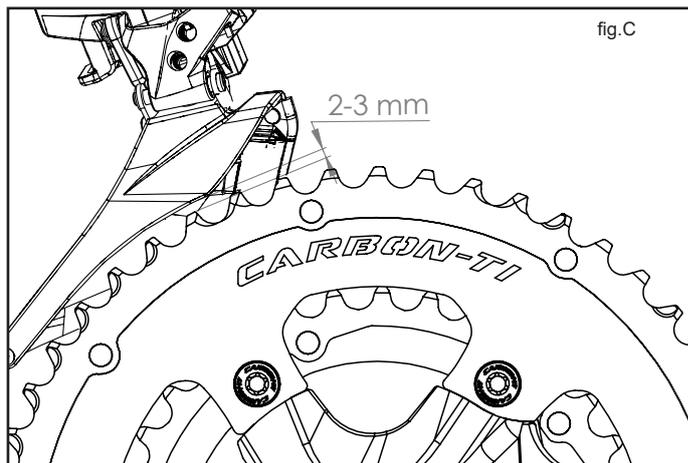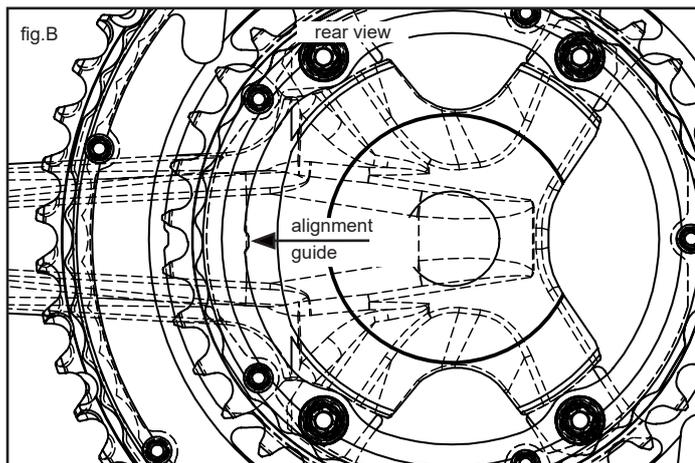

### WARRANTY

Carbon-Ti products are guaranteed against any defects for a period of 2 years from the date of purchase by the first owner, registered by the dealer. The warranty is void if the advised ordinary or extraordinary maintenance has not been performed. In case of defects, Carbon-Ti will replace or repair, at his own discretion, the recognized defective part. To be accepted, the defect must be communicated to Carbon-Ti through the dealer/importer after his own control. If Carbon-Ti checking reveals that the damage is due to one of the reasons mentioned in the following paragraph, the replacement will not be accepted and the defective item will be sent back to the owner at his own charge. The guarantee does not cover damage resulting from transportation, warehousing, accidents, negligence, impact or falls, non-compliance with the information in the instruction manuals, assembly errors, assembly using non-compatible products, bad maintenance, modifications or alterations to the product. The guarantee does not cover parts and components subject to normal wear.

**X-CarboRing EVO BCD 110 mm (4 arms) is 100% made in Italy**



Via per Ospitaletto, 147 25046 Cazzago S.Martino (Brescia) – ITALY  
Web site: <http://www.carbon-ti.com> Email: [info@carbon-ti.com](mailto:info@carbon-ti.com)  
Tel.(0039) 030.7750275