

BLV6F



Antenna di **banda III** con connettore F, 6 elementi.

Elevato **guadagno**, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività.

Design **esclusivo** Fracarro.

- Antenne di banda III con connettore F
- Premontate di alta qualità e con regolazione zenitale di serie
- Elevato guadagno, ottimo adattamento di impedenza ed eccellente direttività
- Garantisce un'eccezionale durata nel tempo delle qualità elettriche e meccaniche
- Design esclusivo brevettato da Fracarro

		BLV6F
Codice		218058
Elementi	n°	6
Banda		3
Canali		E5-E12
Larghezza di banda	MHz	174-230
Guadagno	dBi	13
Rapporto avanti/indietro	dB	24
Perdita di riflessione	dB	-22
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±24
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m ²)	Kg (N)	4.5 (44.14)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H)	cm	149 x 87
Quantità imballo multiplo	Pz	3
Peso unitario	Kg	2.00

Peso totale imballo multiplo	Kg	6.7
------------------------------	----	-----

Accessori

Polarizzazione orizzontale	Incluso
----------------------------	---------


Regolazione zenitale orizzontale	Incluso
----------------------------------	---------

Polarizzazione verticale	PV10 (210011)
--------------------------	---------------

Regolazione zenitale verticale	PV10 (210011)
--------------------------------	---------------

Culla ausiliaria	N.P.
------------------	------

GAIN

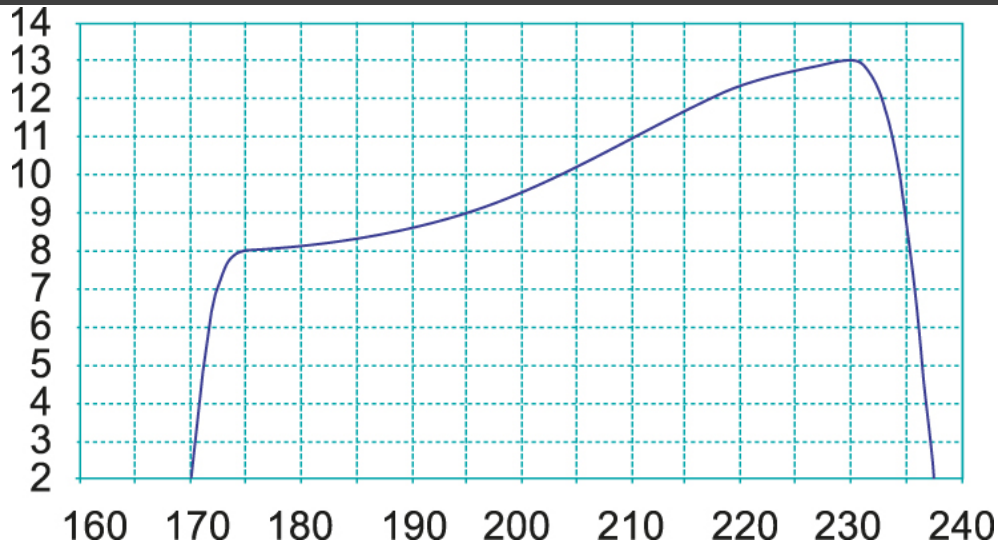

PATTERN

