



Funzione Il supporto a martinetto è stato concepito per la posa di qualsiasi tipo di pavimento su qualsiasi superficie, consentendo l'ispezione sottostante di impianti vari, senza operare alcuna demolizione. Il perfetto livellamento finale della pavimentazione è possibile grazie alla ghiera di regolazione che permette spostamenti millimetrici in altezza.

Compatibilità -

Range h 210-245- h 240-275 - h 270-305 - h 300-335 - h 330-365

Performance Il materiale con cui sono prodotti i Martinetti li rende resistenti alle soluzioni acide e basiche e agli agenti atmosferici.

Classificazione di reazione al fuoco: E.

Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

Temperatura di esercizio -40°C; +75°C

Accessori compresi: -

Prodotto con materiale riciclato Si

Accessori opzionali: Correttore di pendenza
Livellatore
Maniglia regolabile
Ripartitore di carichi
-

Prodotto con materiale riciclabile Si

Materia prima PP T 20%

Informazioni supplementari

I Martinetti sono realizzati al 80% con materiale rigenerato da impianto di raffineria.

Tutti i tipi di Martinetti sono garantiti a sopportare carichi concentrati di ben 400 kg cadauno a qualsiasi altezza di regolazione.

Per una miglior comprensione dell'interazione tra i Martinetti e gli accessori, si rimanda alle rispettive schede tecniche.

Tutte le misure sono espresse in mm se non diversamente indicato.





Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma – Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.30.60.14.38 – Telefono 06.45.50.22.60 - Fax 06.62.20.99.24 - info@stemausr.it - www.stemausr.it - P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

L 40-60

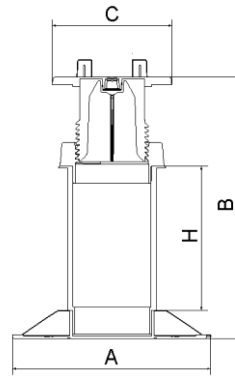

Riga	Articolo	Descrizione 1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	240-396-300-210	MART.PRO -SM8- B200 H210-245 TESTA - TM-40-60 h10	200	210-245	120	10	60,5	40,5	74,0	144,6	
11	240-396-300-240	MART.PRO -SM9- B200 H240-275 TESTA - TM-40-60 h10	200	240-275	120	10	60,5	40,5	74,0	144,6	
12	240-396-300-270	MART.PRO -SM10- B200 H270-305 TESTA - TM-40-60 h10	200	270-305	120	10	60,5	40,5	74,0	144,6	
13	240-396-300-300	MART.PRO -SM11- B200 H300-335 TESTA - TM-40-60 h10	200	300-335	120	10	60,5	40,5	74,0	144,6	
14	240-396-300-330	MART.PRO -SM12- B200 H330-365 TESTA - TM-40-60 h10	200	330-365	120	10	60,5	40,5	74,0	144,6	

Tutte le misure sono espresse in mm se non diversamente indicato.

Stema S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma – Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.30.60.14.38 – Telefono 06.45.50.22.60 - Fax 06.62.20.99.24 - info@stemausrl.it - www.stemausrl.it - P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588