


SPINA TELEFONICA CAT6 SCHERMATA Doratura Au su Ni 3u

SPINA TEL.CAT6 SCHERM.8p8c 3U

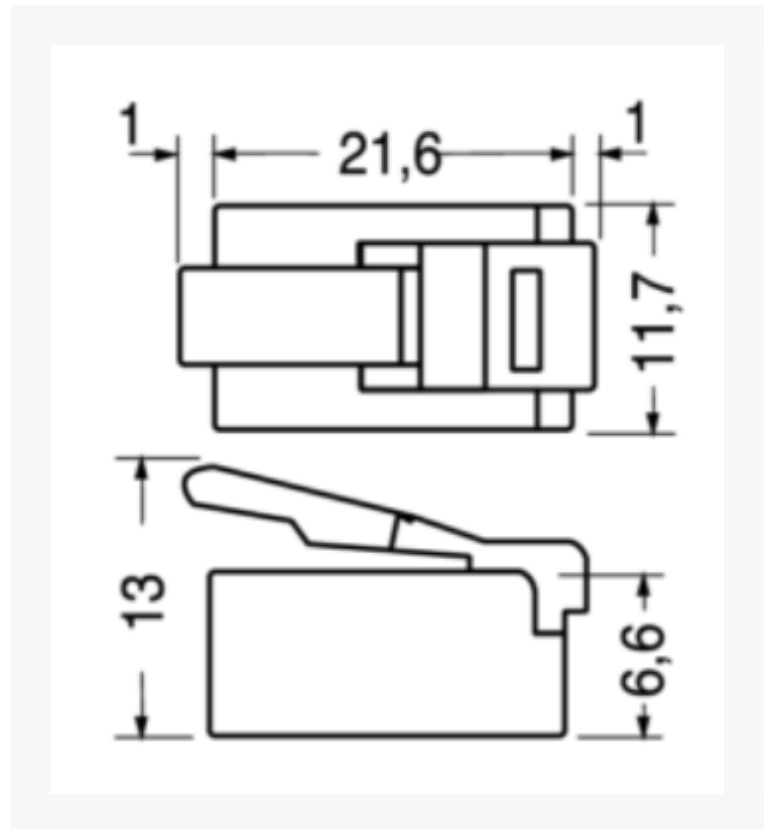

Per cavo telefonico tondo.
PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO

FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA:Au su Ni 3μ

Unità di misura	Pezzo
Per Cavi	Strand/Rigid
Corpo	8