



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Le lampade a goccia e a oliva CorePro LED sono progettate come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a goccia, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a oliva e a goccia CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Marchio RoHS	RoHS mark
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	5.5-40W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	470 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	470 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90,91 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Wattaggio equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

CorePro LEDcandle

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Chiara (CL)

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL) A+

Consumo energetico kWh/1000 h 6 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871869645483100

Nome prodotto ordine Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45
CL

EAN/UPC - Prodotto 8718696454831

Codice d'ordine 45483100

Codice Locale CORELUS40E14C


Numeratore - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10

N. materiale (12NC) 929001142602

Peso netto (Pezzo) 0,040 kg


Disegno tecnico

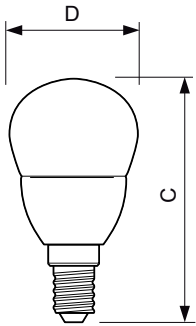


LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 CL

Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

Fotometrie

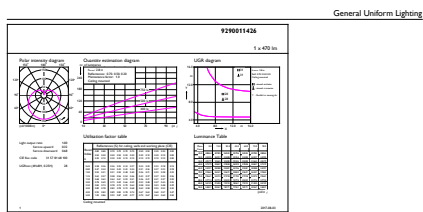

Catalux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/7

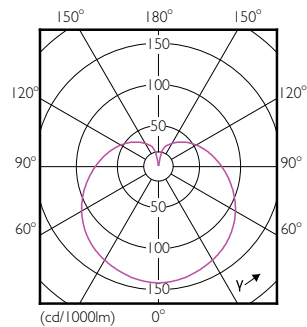



CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND

CorePro LEDcandle

Fotometrie



Durata

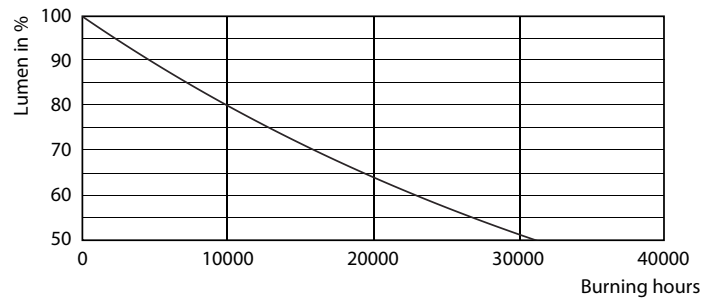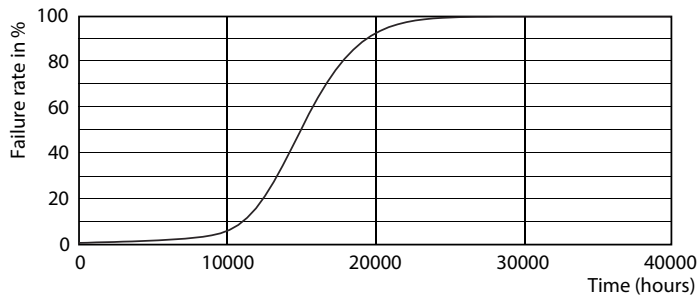

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

