

TC04M 3W

Mini faretto LED da incasso 60° 3W - 700mA
Mini recessed 60° 3W - 700mA LED downlight

Materiale / Material:


- Lega alluminio
Aluminium alloy

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Corrente costante: utilizzare con art. "KITLED/700"
Constant current: use with item "KITLED/700"

Note tecniche / Note tecniche:

- Distanza massima dal driver: 5MT
Max distance from driver: 5MT

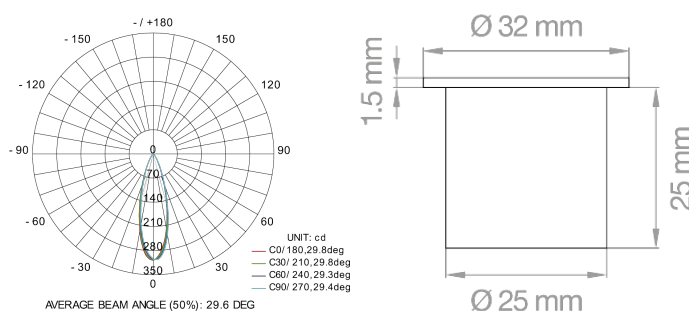

| Codice Code | Potenza Power | Lumen | Kelvin | CRI | Fascio Beam Angle | IP | Finitura Finish | Lunghezza cavo Cable length | Ampere (mA) Ampere (mA) | PKG |
|-------------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| TC04M3WBIBC | 3W | 200 Lm | 3000K | >80Ra | 60° | IP 20 | Bianco / White | 150 cm + JST | 700mA | 1/15 |
| TC04M3WBIBF | 3W | 220 Lm | 6400K | >80Ra | 60° | IP 20 | Bianco / White | 150 cm + JST | 700mA | 1/15 |
| TC04M3WSIBC | 3W | 200 Lm | 3000K | >80Ra | 60° | IP 20 | Silver / Silver | 150 cm + JST | 700mA | 1/15 |
| TC04M3WSIBF | 3W | 220 Lm | 6400K | >80Ra | 60° | IP 20 | Silver / Silver | 150 cm + JST | 700mA | 1/15 |

Accessori compatibili / Compatible accessories:

| Codice Code | Descrizione Description | Potenza Power | IP | Faretti Collegabili Downlights connectable | Input Input | L. Cavo in L. Cable in | Output Output | L. Cavo out L. Cable out | PKG |
|-------------|--|---------------|-------|--|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| KITLED2/700 | Set alimentazione completo 230V-700mA con connessione JST in serie / Complete SET power supply 230V - 700mA with series JST connection | 8W | IP 20 | Min 1 - Max 2 | 200-240V | 150cm + spina | 700mA | Cm10 + BOX JST | 1/1 |
| KITLED4/700 | Set alimentazione completo 230V-700mA con connessione JST in serie / Complete SET power supply 230V - 700mA with series JST connection | 15W | IP 20 | Min 3 - Max 4 | 200-240V | 150cm + spina | 700mA | Cm10 + BOX JST | 1/1 |
| KITLED6/700 | Set alimentazione completo 230V-700mA con connessione JST in serie / Complete SET power supply 230V - 700mA with series JST connection | 20W | IP 20 | Min 5 - Max 6 | 200-240V | 150cm + spina | 700mA | Cm10 + BOX JST | 1/1 |

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks