




Denominazione del prodotto	Pulsantiera plastica senza attuatori - per 3 attuatori LPZP3A8		
Tipo	LPZP3A8		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Grigio		
Materiale	Policarbonato		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Coppia di serraggio terminali max	Nm	1.8	
Peso prodotto	g	187	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85
<b>Dimensioni</b>			

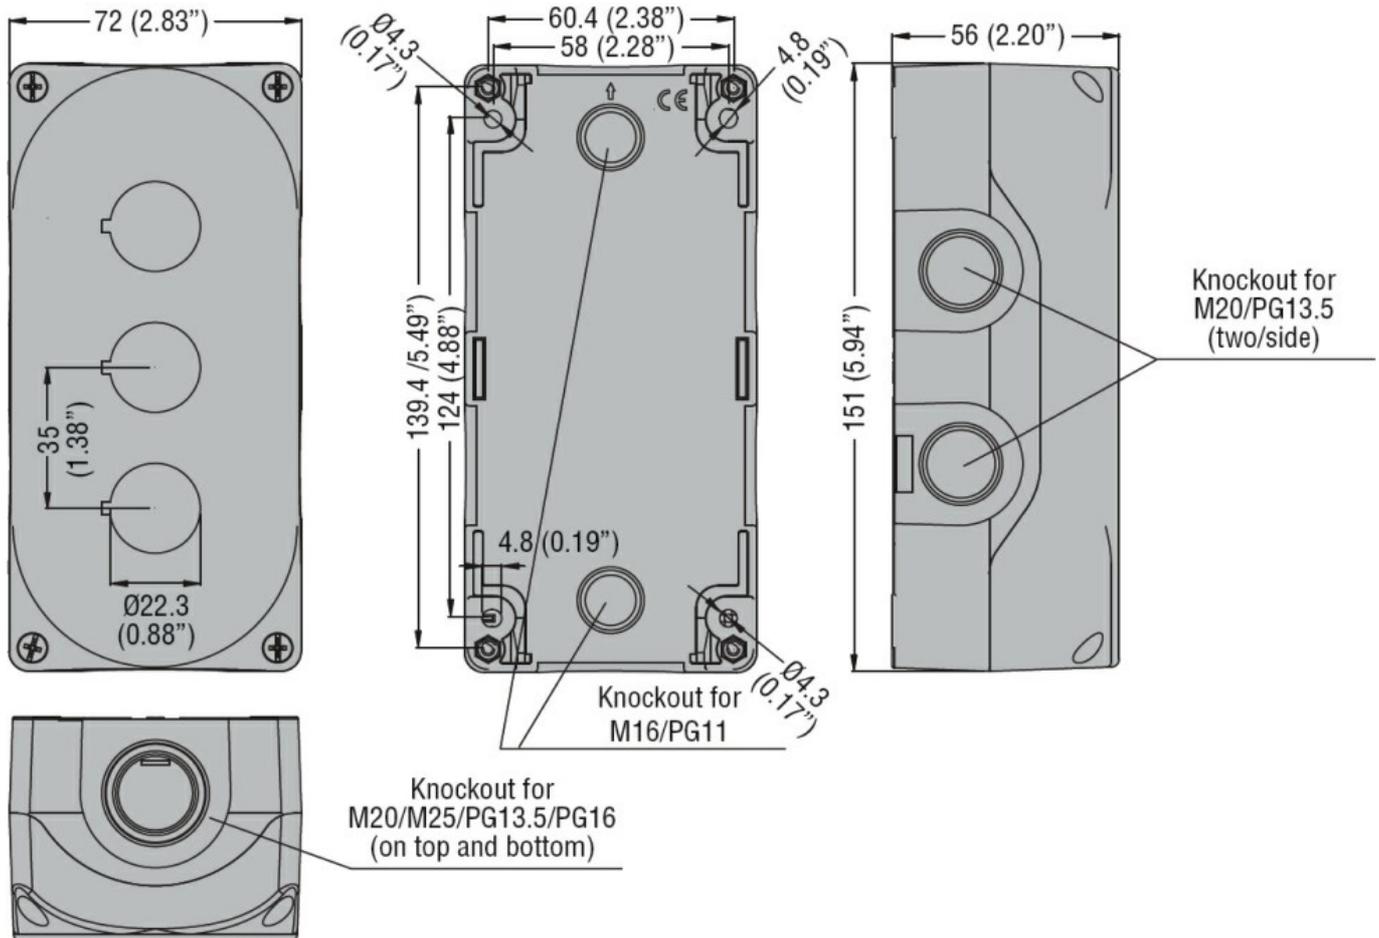

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC